



# PR22

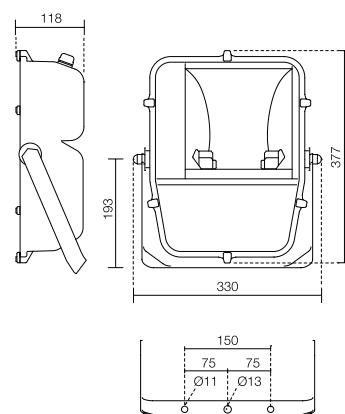

**Proyector IP65 en polímero técnico.  
Polivalente por su amplia gama de reflectores.**



## Materiales

- Cuerpo: polímero técnico.
- Reflector: aluminio anodizado.
- Difusor: vidrio de cierre templado.
- Sistema de cierre: tornillería inoxidable.
- Lira: acero zincado y pintado.

## Lámparas

- Vsap ovoide, tubular y lineal (50W a 150W).
  - Vmh ovoide, tubular y lineal (50W a 150W).
- Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado.  
Portalámparas: RX7s y E-27.  
Se suministra sin lámparas.

## Equipos

Equipos para lámparas Vsap, Vmh y Vm. En las versiones Vsap-Vmh utilizar lámparas Vmh según tabla de intensidades (A), pág. 27.

## Instalación

Fijación por lira.  
Prensaestopas M20.

## Certificaciones

Conforme norma EN-60598-1 & 2-3.



## FICHA TÉCNICA

### GRADO DE PROTECCIÓN

IP 65  
Clase   
IK09

### REFLECTOR

Asimétrico: A 40°  
Simétrico: S 30°  
S 20°  
Cónico: C

### ESP. TÉCNICA

230V-50Hz  
 1 m  
 0,12 m²  
 5,5 kg

### COLORES

BK9005 -negro RAL 9005-

### CARGO RAE

0,85 €

### CERTIFICACIÓN






## CONFIGURADOR

ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIPO	REGULACIÓN
BK9005	A40 Asimétrico 40°	Vsap-Vmh 50	CII	EM electromagnético	1N
	S30 Simétrico 30°	Vsap-Vmh 70		EL electrónico	2N+ con línea de mando
	S20 Simétrico 20°	Vsap-Vmh 70*			2N- sin línea de mando
	C Cónico	Vsap-Vmh 150			

\* Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado

## FOTOMETRÍA

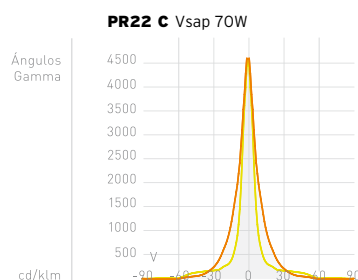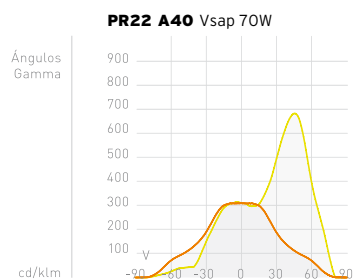

## TABLA DE CONFIGURACIÓN

PR22	CI		CII	
	1N	2N	1N	2N
<b>S30/S20</b>				
Vsap-Vmh 70W y 150W			•	
<b>A40/C</b>				
Vsap-Vmh 70W y 150W			•	

## REFERENCIAS PROGRAMA BÁSICO

ACABADO	REFLECTOR	POTENCIA	CLASE	EQUIP.	REG.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
BK9005	A40	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	<b>50-70298</b>	PR22MB 1xSD70 RX7 A05C BK9005 GTF C2
BK9005	A40	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	<b>50-70300</b>	PR22MB 1xSD150 RX7 A05C BK9005 GTF C2
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	<b>50-70292</b>	PR22MB 1xSD70 RX7 S05C BK9005 GTF C2
BK9005	S30	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	<b>50-70293</b>	PR22MB 1xSE70 E27 S05C BK9005 GTF C2
BK9005	S30	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	<b>50-70297</b>	PR22MB 1xSD150 RX7 S05C BK9005 GTF C2
BK9005	S20	Vsap-Vmh 70*	CII	EM	1N	<b>50-70289</b>	PR22MB 1xSD70 RX7 S05B BK9005 GTF C2
BK9005	S20	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	<b>50-70291</b>	PR22MB 1xSD150 RX7 S05B BK9005 GTF C2
BK9005	C	Vsap-Vmh 70	CII	EM	1N	<b>50-70286</b>	PR22MB 1xSD70 RX7 C03F BK9005 GTF C2
BK9005	C	Vsap-Vmh 150	CII	EM	1N	<b>50-70288</b>	PR22MB 1xSD150 RX7 C03F BK9005 GTF C2

\* Utilizar lámparas Vsap de 70W sin arrancador incorporado

ACCESORIOS	DISPOSICIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Recambio vidrio		<b>50-70271</b>	ZZ GLASS COVER PR22
Lamas anti-deslumbrantes orientables	hor. 260x210	<b>50-70880</b>	ZZ SLAT H PR22
	vert. 260x210	<b>50-70882</b>	ZZ SLAT V PR22
Brida sujeción a tubo		<b>50-70133</b>	ZZ CLAMP TUBE PR